

# 螺距规

## 159M系列国际公制标准螺距规

60°螺纹

英制和公制螺距规

2-1/4-84螺距 (英制)

0.25-11.5螺距 (公制)

螺距规是机械工工具箱中最有用的工具之一，能够快速测定各种不同螺纹的螺距。这些量规由一个结实耐用的钢质外壳和两端的一些折叶组成，每一片折叶都有齿节和具体的螺距对应，并标有螺距尺寸。

施泰力螺距规有各种不同尺寸规格，配有不同数量用于测量各种螺距的折叶。

V形，美国统一标准60°螺纹

Whitworth标准55°螺纹


国际公制标准60°螺纹

英制和公制螺纹形状类似，但英制螺纹用每英寸的螺纹数表述，而公制螺纹则用两相邻牙顶之间的距离表述。

所有施泰力螺距规（除采用前档块设计的473与476系列外）都在外壳两端配有一个锁定装置，以便在使用时将折叶锁定位。多数螺距规的折叶都采用特殊的窄设计，以便于检查螺母等零件中的内螺纹以及外螺纹。

下文中有各种施泰力螺距规的图示和详细的规格。

螺距规					
产品号	订货号	折叶数量	TPI范围	每英寸螺纹数 (TPI)	描述
159M	50591	28	0.5-11.5mm	0.5, 0.75, 1, 1.10, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5	带锁定装置和60°中心规

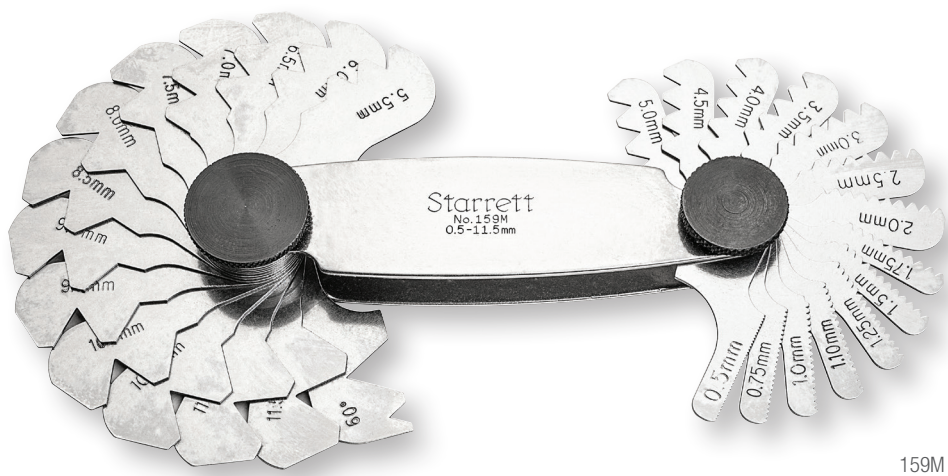

159M

