

# INT-S-PT

跳牙式短牙型斜行管用丝攻  
样式特长





■采低左螺旋沟、且螺纹牙山每隔一牙予以磨除·可减低攻牙扭力·特别适合加工不锈钢或铬钼钢等黏质材的螺纹用丝攻。

被削材和推荐的攻牙速度



※详细图解说明请参阅P24

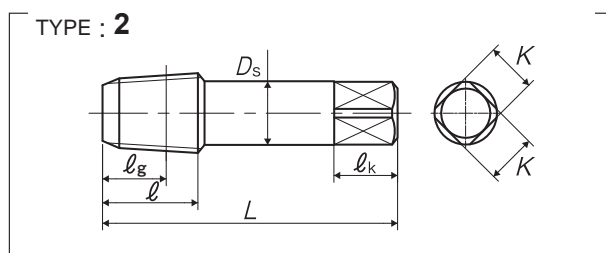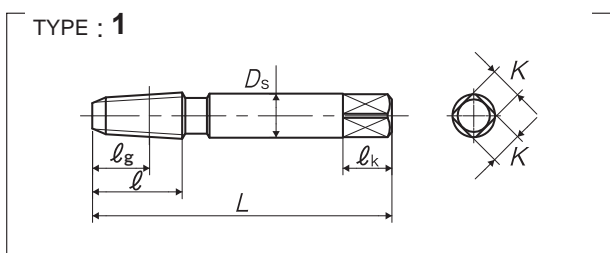

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的 基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
管用													
PT 1/16-28	II	TIST01K-8	3P	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	3	1	△
PT 1/8-28	II	TIST02K	3P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	5	2	○
PT 1/4-19	II	TIST04-	3P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	5	2	○
PT 3/8-19	II	TIST06-	3P	16.662	65	21	14	14	11	14	5	2	○
PT 1/2-14	II	TIST08Q	3P	20.955	80	27	17	18	14	17	5	2	○
PT 3/4-14	II	TIST12Q	3P	26.441	85	29	19	23	17	20	5	2	○
PT 1-11	II	TIST16U	3P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	2	○
PT 1 1/4-11	II	TIST20U	3P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	○
PT 1 1/2-11	II	TIST24U	3P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	7	2	○
PT 2-11	II	TIST32U	3P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	7	2	○

螺旋丝攻  
(盲孔用)

螺旋型  
先端丝攻  
(通孔用)

先端丝攻  
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻  
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具