

PMG系列

●接触工件后，LED瞬时提醒。




对应通电性加工
工件和机床



LED
指示灯显示

直柄型

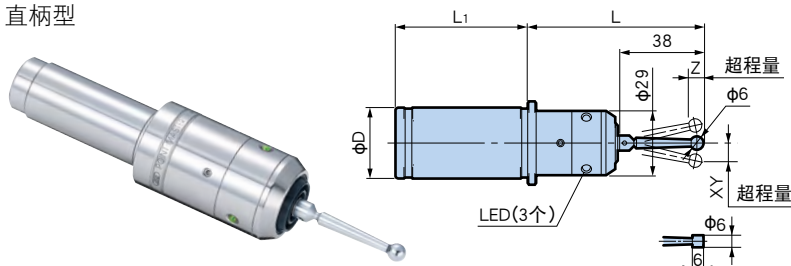


※PMG-10、PMG-10S只有1个LED。

型号	φDh7	L	L ₁	电池	质量 (kg)
PMG-10	10	75	50	松下锂电池 BR435×1	0.2
-10S					
-20	20	90	50	LR1×2 (单5)	0.3
-20S					
-32	32	80	60	LR1×2 (单5)	0.5
-32S					

1. 附带 ST38-6P 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 ST38-6×6。

莫氏锥柄型

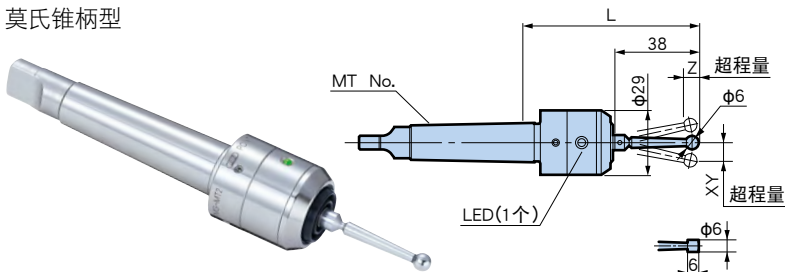

型号	MT No.	L	电池	质量 (kg)
PMG-MT2	MT2	80	松下锂电池 BR435×1	0.2
-MT2S				

1. 只有一个 LED 指示灯。
2. 附带 ST38-6P 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 ST38-6×6。


主要参数

重复精度	±1μm (2σ)	
超程量	XY ±12mm	Z 5mm
测定压力	XY 0.6N	Z 2.7N
电池寿命	PMG-20,20S,32,32S	连续 25 小时
	PMG-10,10S,MT2,MT2S	连续 50 小时

1. 上述参数是在使用附带测头时的值。



《更换测头》另售品 PMPC、PMP、PMC、PMG 系列用

测头部分采用 M3 螺纹连接式，可以分离，因此在测头损伤时或根据工件形状，可更换测头。

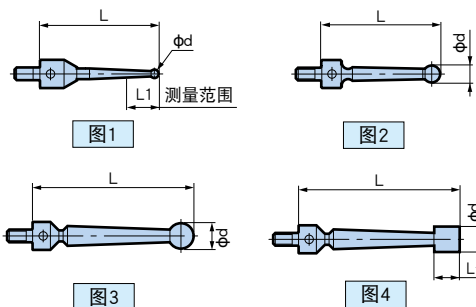

型号	图	L	L ₁	φd	质量 (g)	测头前端	对应
ST28 -1P	1	28	2	1	2.0	硬质合金	PMG、PMC PMP·PMPC
-2P			8	2	2.0		
-3P			-	3	2.5		
-4P				4	2.9		
ST28 -4R	2	28	4	2.6	红宝石	PMP·PMPC	
ST38 -6P			3	38	-	6	4.8
ST38 -6×6	4	6			6	4.8	钢(不锈钢)

※ST38-6×6 的测头为 PMG□□S、PMC□□S 专用。安装在不对应的传感器上时，测头的跳动精度会降低。



最适合特殊形状工件、塑料模的锥形体测量。

型号	ST15-50K
----	----------

※PMG、PMC 系列专用。