

千分尺


品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点



外径千分尺

340、104 系列——带有可更换测砧 OMC-MJB/MB·OMC

- 带有可更换测砧的宽度测量范围。
- 测微螺杆测量面是硬质合金 (标准型)。
- 达到 IP65 尘 / 水防护等级 (340 系列)。
- * 测量范围为 300mm 以下型。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。

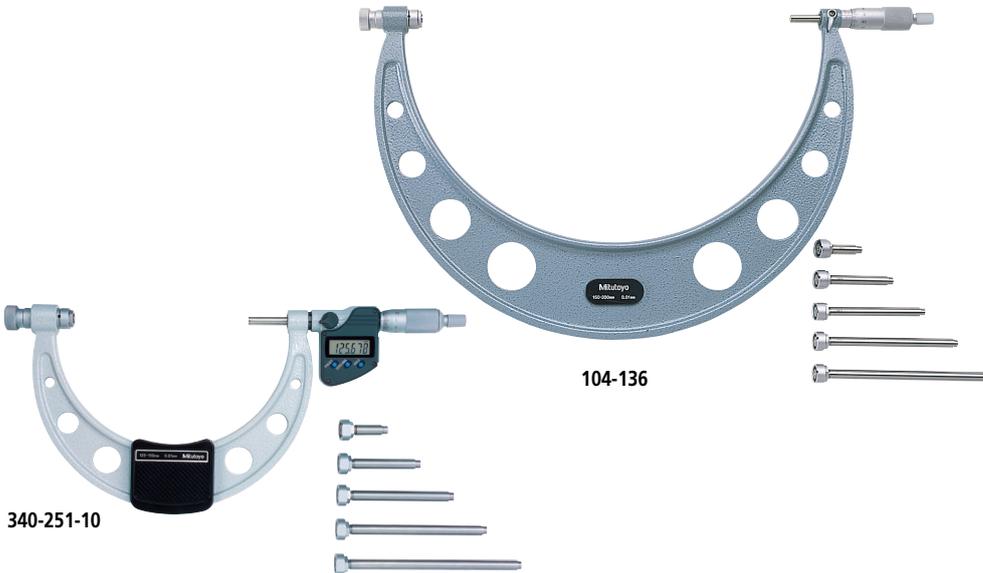

340-251-10

104-136

规格

公制型

货号	测量范围	分辨力	可更换测砧	标准设置		测微头行程
				数量	尺寸	
数显(LCD)						
340-251-10	0 - 150mm	0.001mm	6 个	5	25-125mm	25mm
340-252-10	150 - 300mm			6	150-275mm	
340-520	300 - 400mm		4 个	4	300-375mm	
340-521	400 - 500mm				400-475mm	
340-522	500 - 600mm				500-575mm	
340-523	600 - 700mm				600-675mm	
340-524	700 - 800mm				700-775mm	
340-525	800 - 900mm				800-875mm	
340-526	900 - 1000mm		900-975mm			

公制型

货号	测量范围	分度值	可更换测砧	标准设置		测微头行程
				数量	尺寸	
普通						
104-171*	0 - 50mm	0.01mm	1 个	1	25mm	25mm
104-139A	0 - 100mm		4 个	3	25-75mm	
104-135A	0 - 150mm		6 个	5	25-125mm	
104-161A	50 - 150mm		4 个	4	50-125mm	
104-140A	100 - 200mm				100-175mm	
104-136A	150 - 300mm		6 个	6	150-275mm	
104-141A	200 - 300mm				200-275mm	
104-142A	300 - 400mm				300-375mm	
104-143A	400 - 500mm				400-475mm	
104-144A	500 - 600mm				500-575mm	
104-145A	600 - 700mm				600-675mm	
104-146A	700 - 800mm		4 个	4	700-775mm	
104-147A	800 - 900mm				800-875mm	
104-148A	900 - 1000mm				900-975mm	

* 尺架置于隔热装置中



三丰公司 IP65 防护等级的产品已通过了德国授权机构莱茵集团 (TUV Rheinland) 独立认证。



IP等级 (340系列)

- 等级 6: 防尘
不允许灰尘渗入
- 等级 5: 防喷射
从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

- 平面度:
测量范围小于 300mm 型为 0.6μm
测量范围大于 300mm 型为 1μm
- 平行度:
测量范围小于 75mm 型为 2μm
测量范围小于 150mm 型为 3μm
测量范围大于 150mm 型为 (2+R/100)μm,
R 为最大测量范围 (mm)
小数圆整
- 精度:
±(4+R/75)μm, R 为最大测量范围 (mm)
(数显型不包括量化偏差)



用于340型电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

选件

连接电缆用于

340-251-10 & 340-352-10

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

连接电缆用于

340-520/1/2/3/4/5/6 型号

推荐电缆

L型 (微分筒运行不受影响)


1m: 04AZB512

2m: 05AZB513

直线型 (微分筒运行受影响)

1m: 959149


2m: 959150



尺寸

104-135A

单位: mm

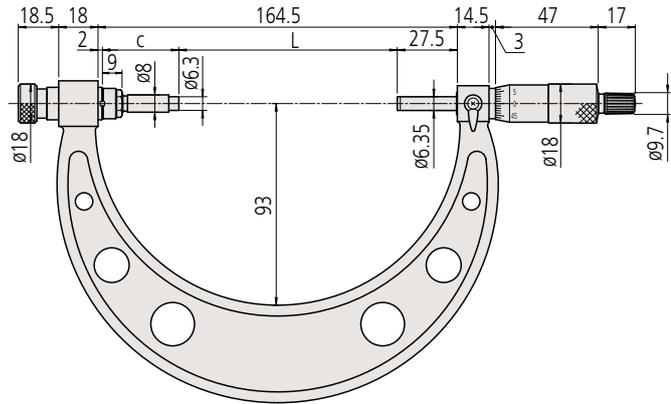


可更换测砧

	L: 测量范围 (mm)						
测量范围	0 - 150mm 型	0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100	100 - 125	125 - 150
测量范围	150 - 300mm 型	150 - 175	175 - 200	200 - 225	225 - 250	250 - 275	275 - 300
	货号	303950	303951	303952	303953	303954	303955
	c: 整体长度 (mm)	135	110	85	60	35	10
	可更换测砧	M1	M2	M3	M4	M5	M6

	L: 测量范围 (mm)				
测量范围	300 - 400mm 型	300 - 325	325 - 350	350 - 375	375 - 400
测量范围	400 - 500mm 型	400 - 425	425 - 450	450 - 475	475 - 500
测量范围	500 - 600mm 型	500 - 525	525 - 550	550 - 575	575 - 600
测量范围	600 - 700mm 型	600 - 625	625 - 650	650 - 675	675 - 700
测量范围	700 - 800mm 型	700 - 725	725 - 750	750 - 775	775 - 800
测量范围	800 - 900mm 型	800 - 825	825 - 850	850 - 875	875 - 900
测量范围	900 - 1000mm 型	900 - 925	925 - 950	950 - 975	975 - 1000
	货号	304001	304002	304003	304004
	c: 整体长度 (mm)	87	62	37	12
	可更换测砧	M3	M4	M5	M6

测量范围 400mm - 1000mm

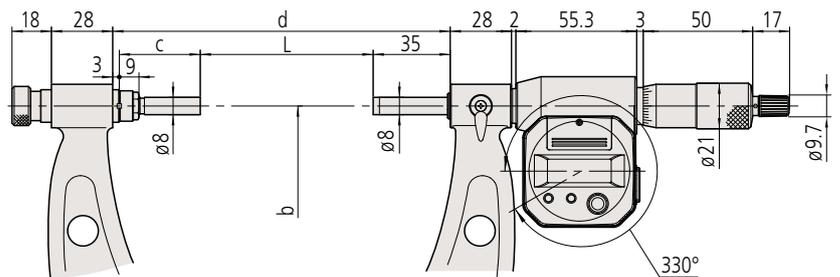

	L: 测量范围 (mm)					b	d
测量范围	300 - 400mm 型	300 - 325	325 - 350	350 - 375	375 - 400	224	425
测量范围	400 - 500mm 型	400 - 425	425 - 450	450 - 475	475 - 500	273	525
测量范围	500 - 600mm 型	500 - 525	525 - 550	550 - 575	575 - 600	332	625
测量范围	600 - 700mm 型	600 - 625	625 - 650	650 - 675	675 - 700	382	725
测量范围	700 - 800mm 型	700 - 725	725 - 750	750 - 775	775 - 800	430	825
测量范围	800 - 900mm 型	800 - 825	825 - 850	850 - 875	875 - 900	480	925
测量范围	900 - 1000mm 型	900 - 925	925 - 950	950 - 975	975 - 1000	530	1025
	货号	304001	304002	304003	304004		
	c: 整体长度 (mm)	87	62	37	12		
	可更换测砧	M3	M4	M5	M6		